

300-1000 mm

- Haltegriff gerade aus robustem, keimreduzierendem und pflegeleichtem Edelstahl (Chromnickelstahl WN 1.4301), matt geschliffen.
- Rohraußendurchmesser 32 mm für ergonomisches Greifen, Wandabstand 106 mm, Biegeradien 75 mm.
- Wandbefestigungen mit 8-Punkt-Befestigungsplatte – frei drehbar und mit 2K-Wanddichtungsscheibe.
- Belastbar bis 125 kg.
- Wandabdeckrosetten mit Durchmesser 75 mm, diebstahlhemmend und mit Silikondichtungsring zum Rohr.
- TÜV-zertifiziert nach DIN EN 12182, CE-gekennzeichnet nach 93/42 EWG.
- Montage: Mit sechs Schrauben.
- Lieferung einschließlich Befestigungsmaterial.
- Zwischengrößen auf Anfrage erhältlich.




Textvorschlag für Ausschreibungen:

Haltegriff gerade aus Edelstahl (Chromnickelstahl WN 1.4301), Rohraußendurchmesser 32 mm, Wandabstand 106 mm, Oberfläche matt geschliffen. Wandbefestigungen mit 8-Punkt-Befestigungsplatte – frei drehbar und mit 2K-Wanddichtungsscheibe; belastbar bis 125 kg. Wandabdeckrosetten mit Durchmesser 75 mm, diebstahlhemmend und mit Silikondichtungsring zum Rohr. TÜV-zertifiziert nach DIN EN 12182, CE-gekennzeichnet nach 93/42 EWG. Lieferung einschließlich Befestigungsmaterial.

Länge mm

Artikel Nr. BF600

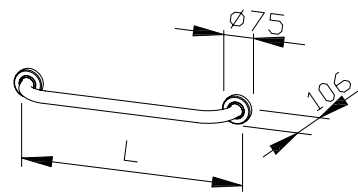

Lieferbare Oberfläche	Länge / Ident-Nr.				
	300 mm	400 mm	500 mm	600 mm	1000 mm
matt geschliffen (standard)	600 300	600 400	600 500	600 600	601 000