

SENSOR-PAPIERROLLENSPENDER WP1600



350 x 580 x 220 mm

Netzbetrieben

- Sensor-Papierrollenspender mit Fach für Reserverolle, netzbetrieben, aus robustem, keimreduzierendem und pflegeleichtem Edelstahl (Chromnickelstahl WN 1.4301).
- Ganzedelstahlgehäuse; alle Ecken voll verschweißt, Sichtflächen matt geschliffen und gebürstet, unten abgesetzt mit glänzender Oberfläche. Weitere lieferbare Oberflächen: siehe unten.
- Mit berührungslos bedienbarer, kapazitiver Sensorik, Erfassungsreich ca. 3,5 cm. Papierlänge und Totzeit einstellbar. Netzbetrieb mit 230 V, 50 Hz; Nennleistung 7 Watt; Netzanschlusskabel bauseits. TÜV/GS beantragt.
- Vorgesehen für eine Papierrolle und eine Reserverolle in den Abmessungen: Breite 200-215 mm, Außendurchmesser max. 200 mm, Innendurchmesser 37-40 mm oder 48-50 mm.
- Sichtschlitz als Füllstandsanzeige, Restrollenfunktion erlaubt Nachsetzen einer Reserverolle vor vollständigem Aufbrauchen der Restrolle.
- Zum Nachfüllen zugänglich über abschließbare Türen.
- Zylinderschloss gleichschließend aus korrosionsbeständigem Zinkdruckguss.
- Verschleißteile modular austauschbar.
- Montage: Mit vier Schrauben durch Schlüssellöcher in der Rückwand.
- Lieferung einschließlich Befestigungsmaterial und Erstbefüllung mit einer Papierrolle.
- Gewicht, einschließlich Einzelverpackung: 11,0 kg




Textvorschlag für Ausschreibungen:

Sensor-Papierrollenspender mit Fach für Reserverolle, netzbetrieben, aus Edelstahl (Chromnickelstahl WN 1.4301) für Aufputz-Montage. Ganzedelstahlgehäuse; alle Ecken voll verschweißt, Sichtflächen matt geschliffen und gebürstet, unten abgesetzt mit glänzender Oberfläche. Mit berührungslos bedienbarer, kapazitiver Sensorik. Papierlänge und Totzeit einstellbar. Netzbetrieb mit 230 V, 50 Hz; Nennleistung 7 Watt; Netzanschlusskabel bauseits. Vorgesehen für eine Papierrolle und eine Reserverolle in den Abmessungen: Breite 200-215 mm, Außendurchmesser max. 200 mm, Innendurchmesser 37-40 mm oder 48-50 mm. Sichtschlitz als Füllstandsanzeige. Zum Nachfüllen zugänglich über abschließbare Türen. Restrollenfunktion erlaubt Nachsetzen einer Reserverolle vor vollständigem Aufbrauchen der Restrolle Zylinderschloss gleichschließend aus korrosionsbeständigem Zinkdruckguss. Lieferung einschließlich Befestigungsmaterial und Erstbefüllung mit einer Papierrolle.

Abmessungen: 350 x 580 x 220 mm

Artikel Nr. WP1600

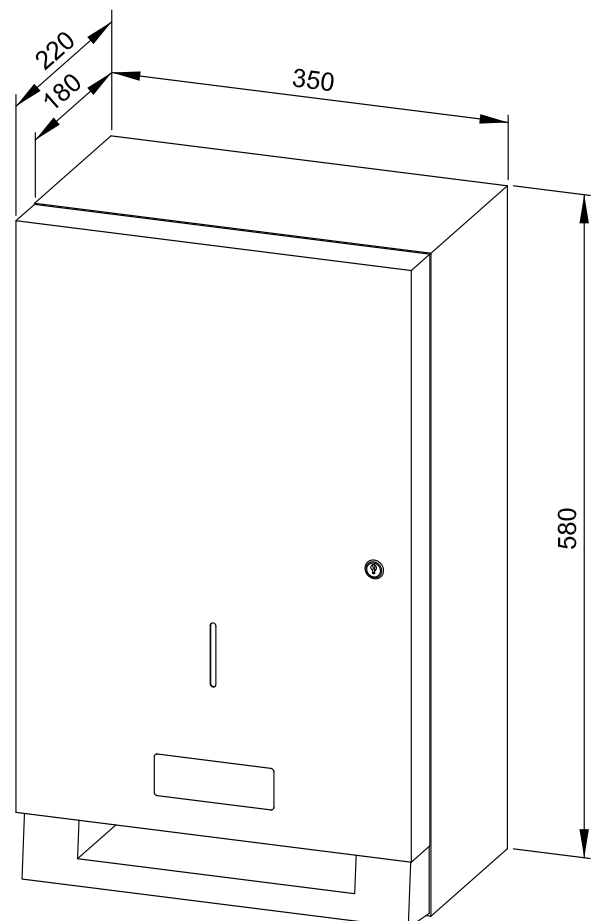

Lieferbare Oberflächen	Ident-Nr.
matt geschliffen (standard)	727 470
hochglanzpoliert	731 470
(farbige) Kunststoff-Pulverbeschichtung	728 470

Ernst Wagner GmbH & Co. KG

Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER
EWAR